



NL

Schakelschema

VENTILATIETOESTEL

CRL 1300 met recirculatieklep (boostklep)

Warmwaterregister pomp + Koudwaterregister pomp

Nederlands | Technische wijzigingen voorbehouden!

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																													
F26_001_Wolf_Standard																																																																																						
 WOLF GmbH Industriestraße 1 D-84048 Mainburg Tel. +49 (0)8751 74-0					Elektrotechnische documentatie																																																																																	
Apparaat		CRL-1300 PWW, PKW met snelle opwarming																																																																																				
Tekeningnummer		68-34-012-033																																																																																				
Gemaakt op		11.12.2018		Van (afkorting)		BRMA		Aantal pagina's 17																																																																														
Bewerkt op		11.12.2018																																																																																				
<table><tr><td>02</td><td>11.12.2012</td><td>BRMA</td><td>Datum</td><td>11.12.2018</td><td>Apparaat</td><td>CRL-1300 PWW, PKW met snelle opwarming</td><td colspan="2">Titelblad/voorblad</td><td>68-34-012-033</td><td>=</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Bew.</td><td>BRMA</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>+</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Gepr.</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Wijziging</td><td>Datum</td><td>Naam</td><td colspan="2">herkomst</td><td colspan="2">68-34-012-033</td><td colspan="2"></td><td>Afd.: TR</td><td></td></tr><tr><td colspan="7"></td><td colspan="2">EPLAN P8</td><td>Art.Nr. 3065930_NL</td><td></td></tr><tr><td colspan="7"></td><td colspan="2">2.6.3</td><td></td><td>Blad van 17 Blad</td></tr><tr><td colspan="7"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>1</td></tr></table>										02	11.12.2012	BRMA	Datum	11.12.2018	Apparaat	CRL-1300 PWW, PKW met snelle opwarming	Titelblad/voorblad		68-34-012-033	=				Bew.	BRMA						+				Gepr.								Wijziging	Datum	Naam	herkomst		68-34-012-033				Afd.: TR									EPLAN P8		Art.Nr. 3065930_NL									2.6.3			Blad van 17 Blad											1
02	11.12.2012	BRMA	Datum	11.12.2018	Apparaat	CRL-1300 PWW, PKW met snelle opwarming	Titelblad/voorblad		68-34-012-033	=																																																																												
			Bew.	BRMA						+																																																																												
			Gepr.																																																																																			
Wijziging	Datum	Naam	herkomst		68-34-012-033				Afd.: TR																																																																													
							EPLAN P8		Art.Nr. 3065930_NL																																																																													
							2.6.3			Blad van 17 Blad																																																																												
										1																																																																												

Kleuren bedrading:

- Primaire stroomkring : zwart
- Nulleider : lichtblauw
- Aardleiding : geel/groen
- Stuurkring voor wisselstroom : rood/ roodwit
- Stuurkring voor gelijkstroom : donkerblauw/ donkerblauw/wit
- Potentiaalvrij contact : oranje (parasitaire spanning)

OPGELET!

Let vóór ingebruikname van de schakelkast op het volgende:

1. Alle aansluitingen dienen conform voorschriften van het plaatselijke elektriciteitsbedrijf te worden aangelegd

2. Alle verbindings- en contactschroeven, evenals de contacten die niet zijn toegewezen, moeten worden gecontroleerd op stevig vastzitten. (Door transport kunnen deze loslaten.)

3. De gebruikte motorbeveiligingsschakelaars voor de EC-ventilatoren en E-registers worden als leidingbeveiligingsschakelaars gebruikt, en moeten niet op de nominale stroom ingesteld worden..

4. Vergelijk de netspanning met de aansluitspanning van de schakelkast..


5. Kabellengte voor voeler/servomotoren, 24 V-stuurkabels max. 50 m. Niet gelijkijdig plaatsen met 230/400 V-kabels of geïsoleerde kabels gebruiken

6. Aangeboden kabeldiameters zijn minimum doorsneden voor koperen leidingen zonder de lengte van de kabel en de omstandigheden ter plaatse. Kabel types worden geselecteerd op basis van de routing.

7. Om de vorstbescherming van de installatie te waarborgen is het niet toegestaan hoofdschakelaar Q1 uit te schakelen..

8. Aardlekbeveiliging RCD Alleen voor alle stroomsoorten gevoelige FI-aardlekschakelaars type B met 300 mA toegelaten..

02		11.12.2012	BRMA	Datum	11.12.2018	Apparaat	CRL-1300 PWW, PKW met snelle opwarming	AANWIJZINGEN INGEBRUIKNAME	68-34-012-033	= +
				Bew.	BRMA				Afd.: TR	EPJAN P8 2.6.3
Wijziging	Datum		Naam	Gepr.	herkomst	68-34-012-033			Art.Nr. 3065930_NL	
										Blad van 17 Blad

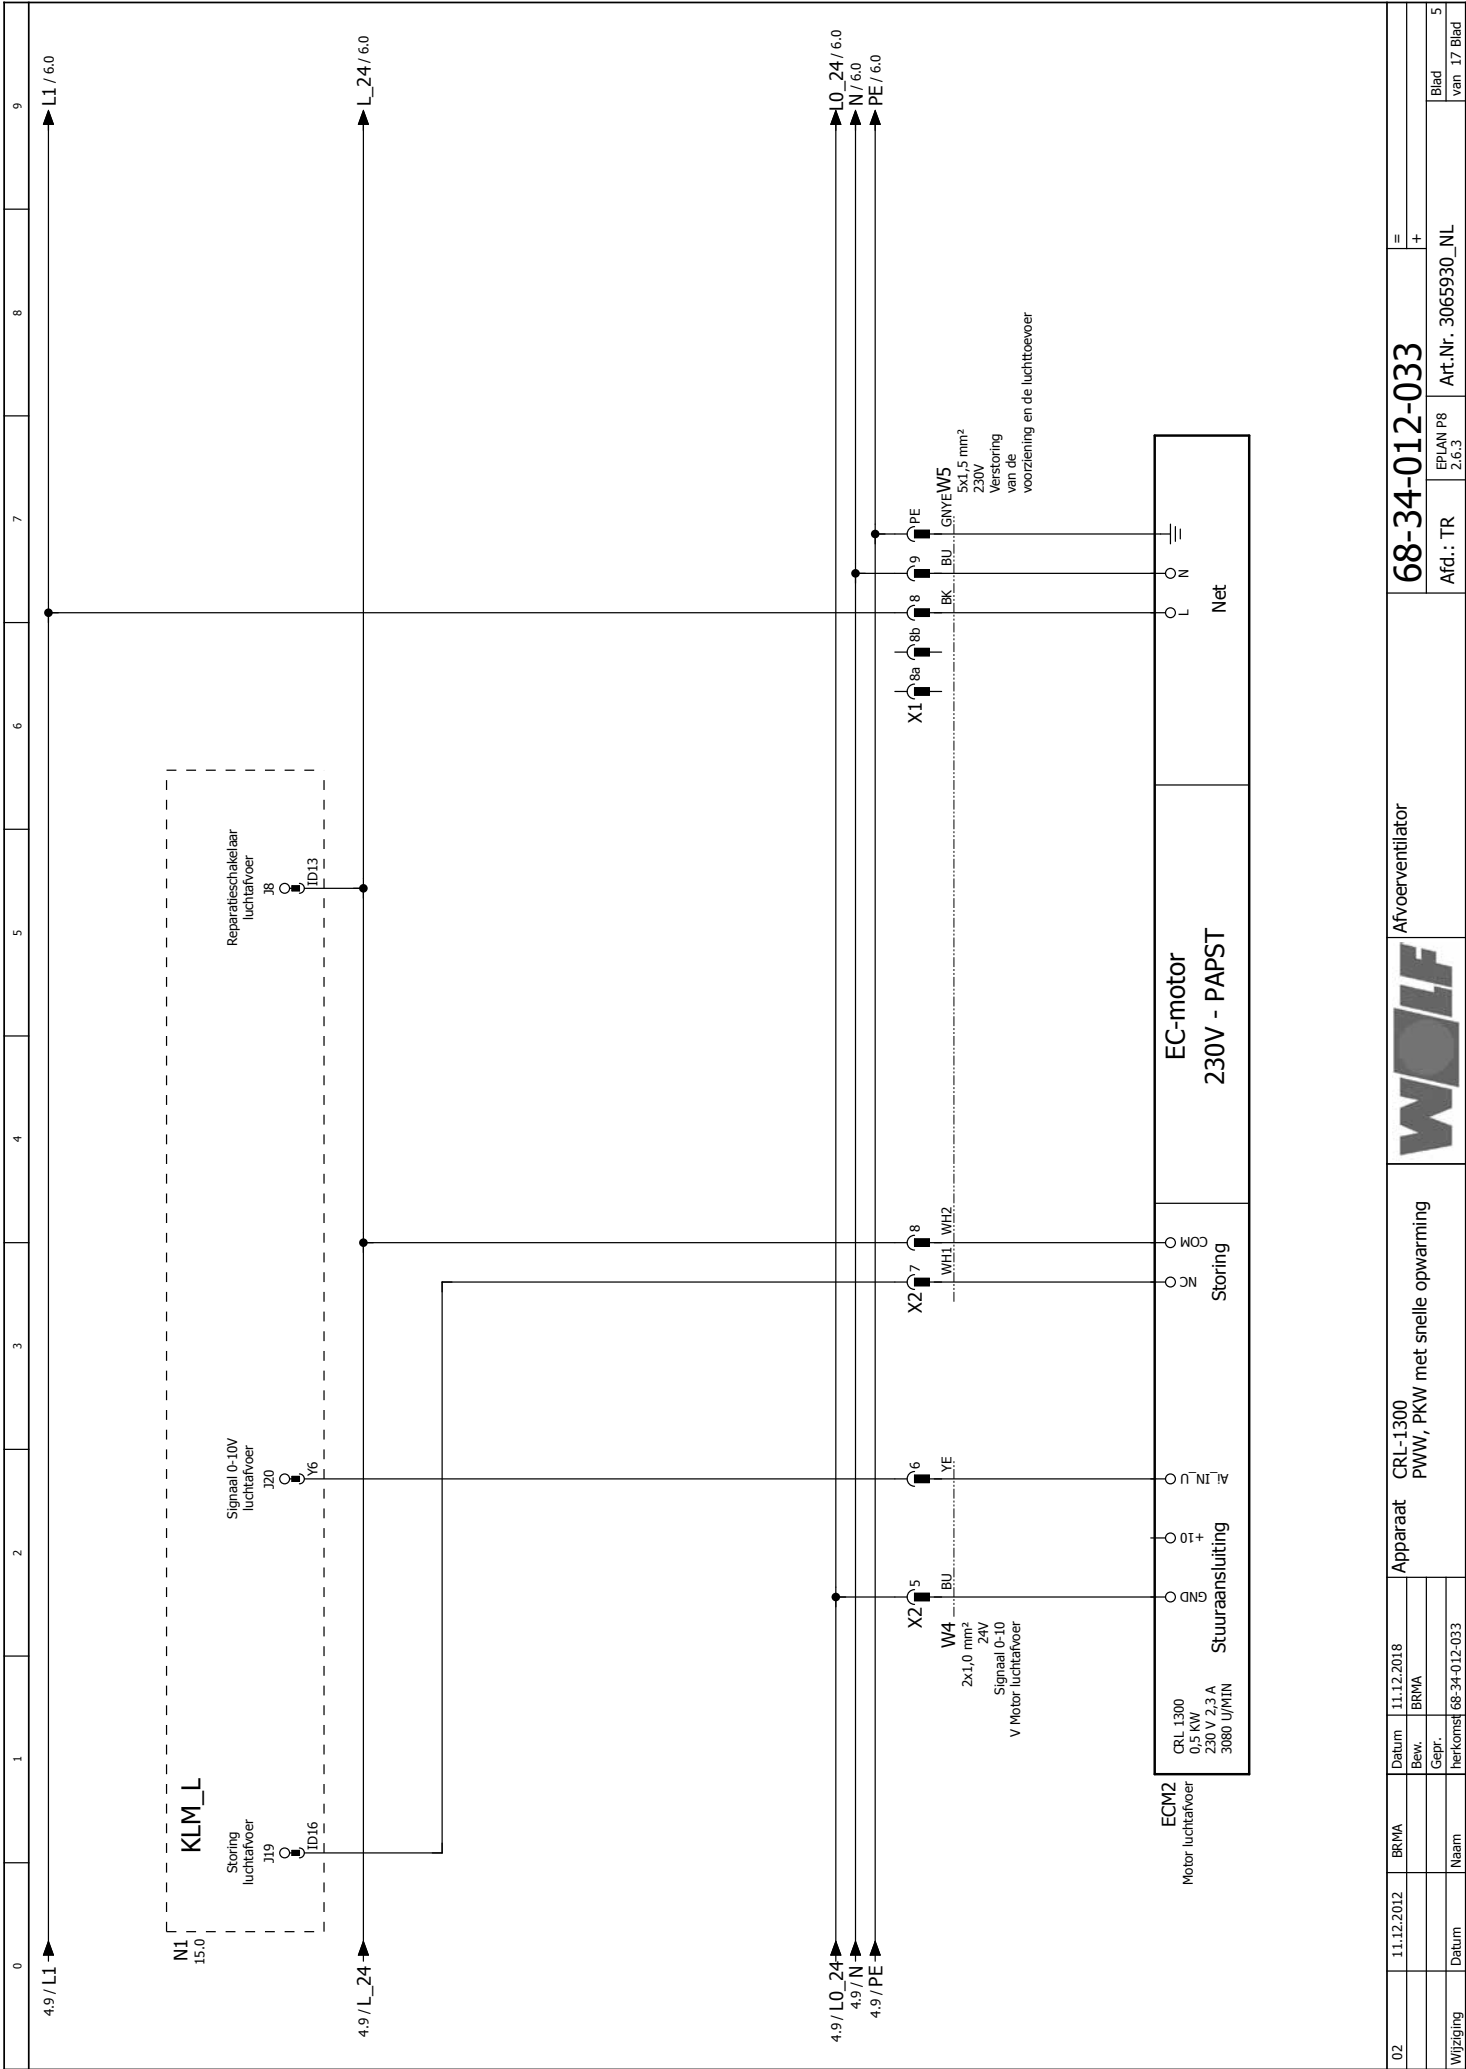




[illegible]



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

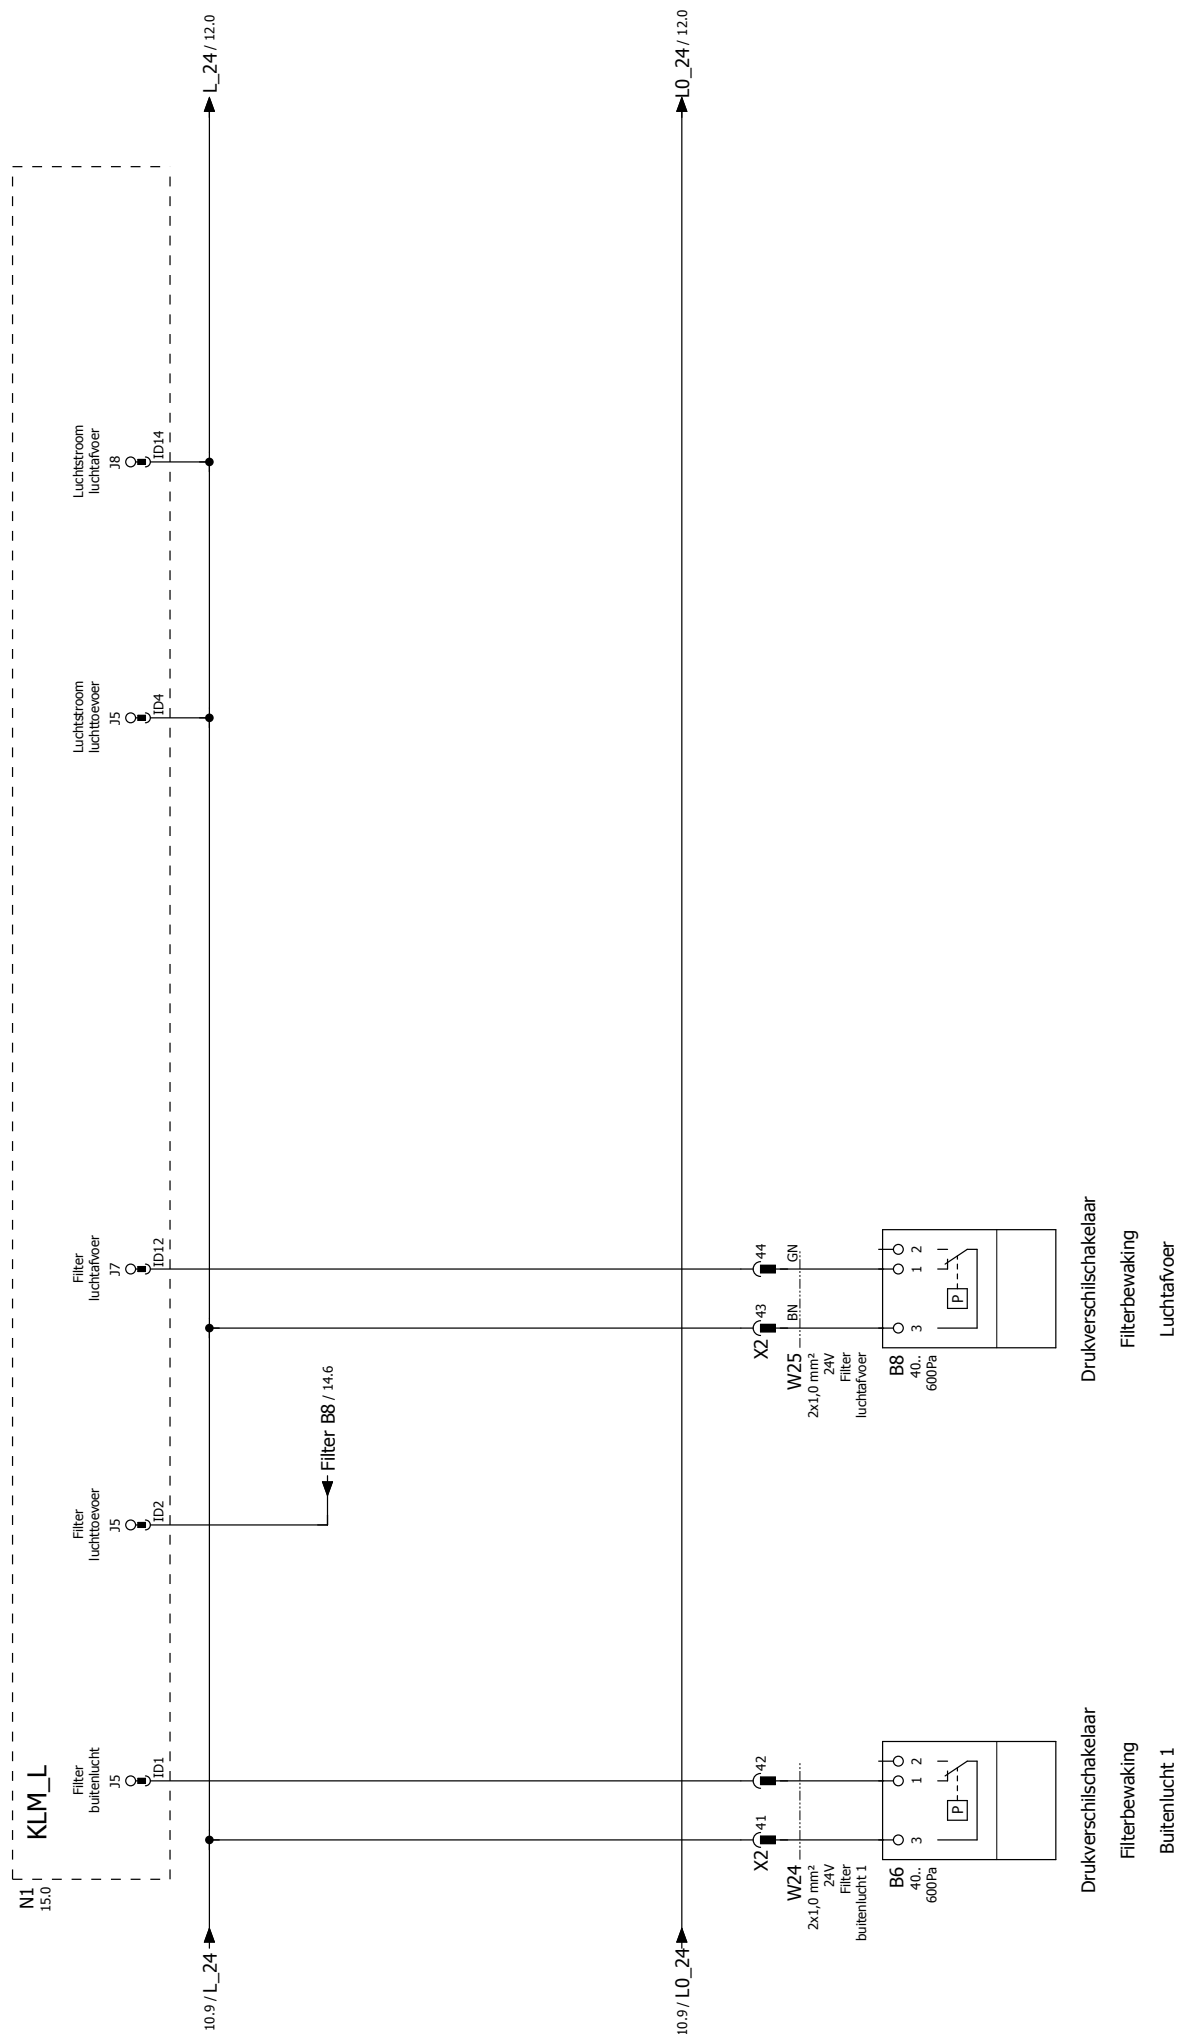


02	11.12.2012	BRMA	Datum	11.12.2018	Apparaat CRL-1300 PWW, PKW met snelle opwarming		STORINGSMELDINGEN FILTER, LUCHTSTROOM	68-34-012-033	=	+	11
			Bew.	BRMA							
			Gepr.								
Wijziging	Datum	Naam	herkomst: 68-34-012-033		Afd.: TR	EPLAN P8 2.6.3	Art.Nr. 3065930_NL	Blad van 17 Blad			

3065930_201902




Toebehoren

13

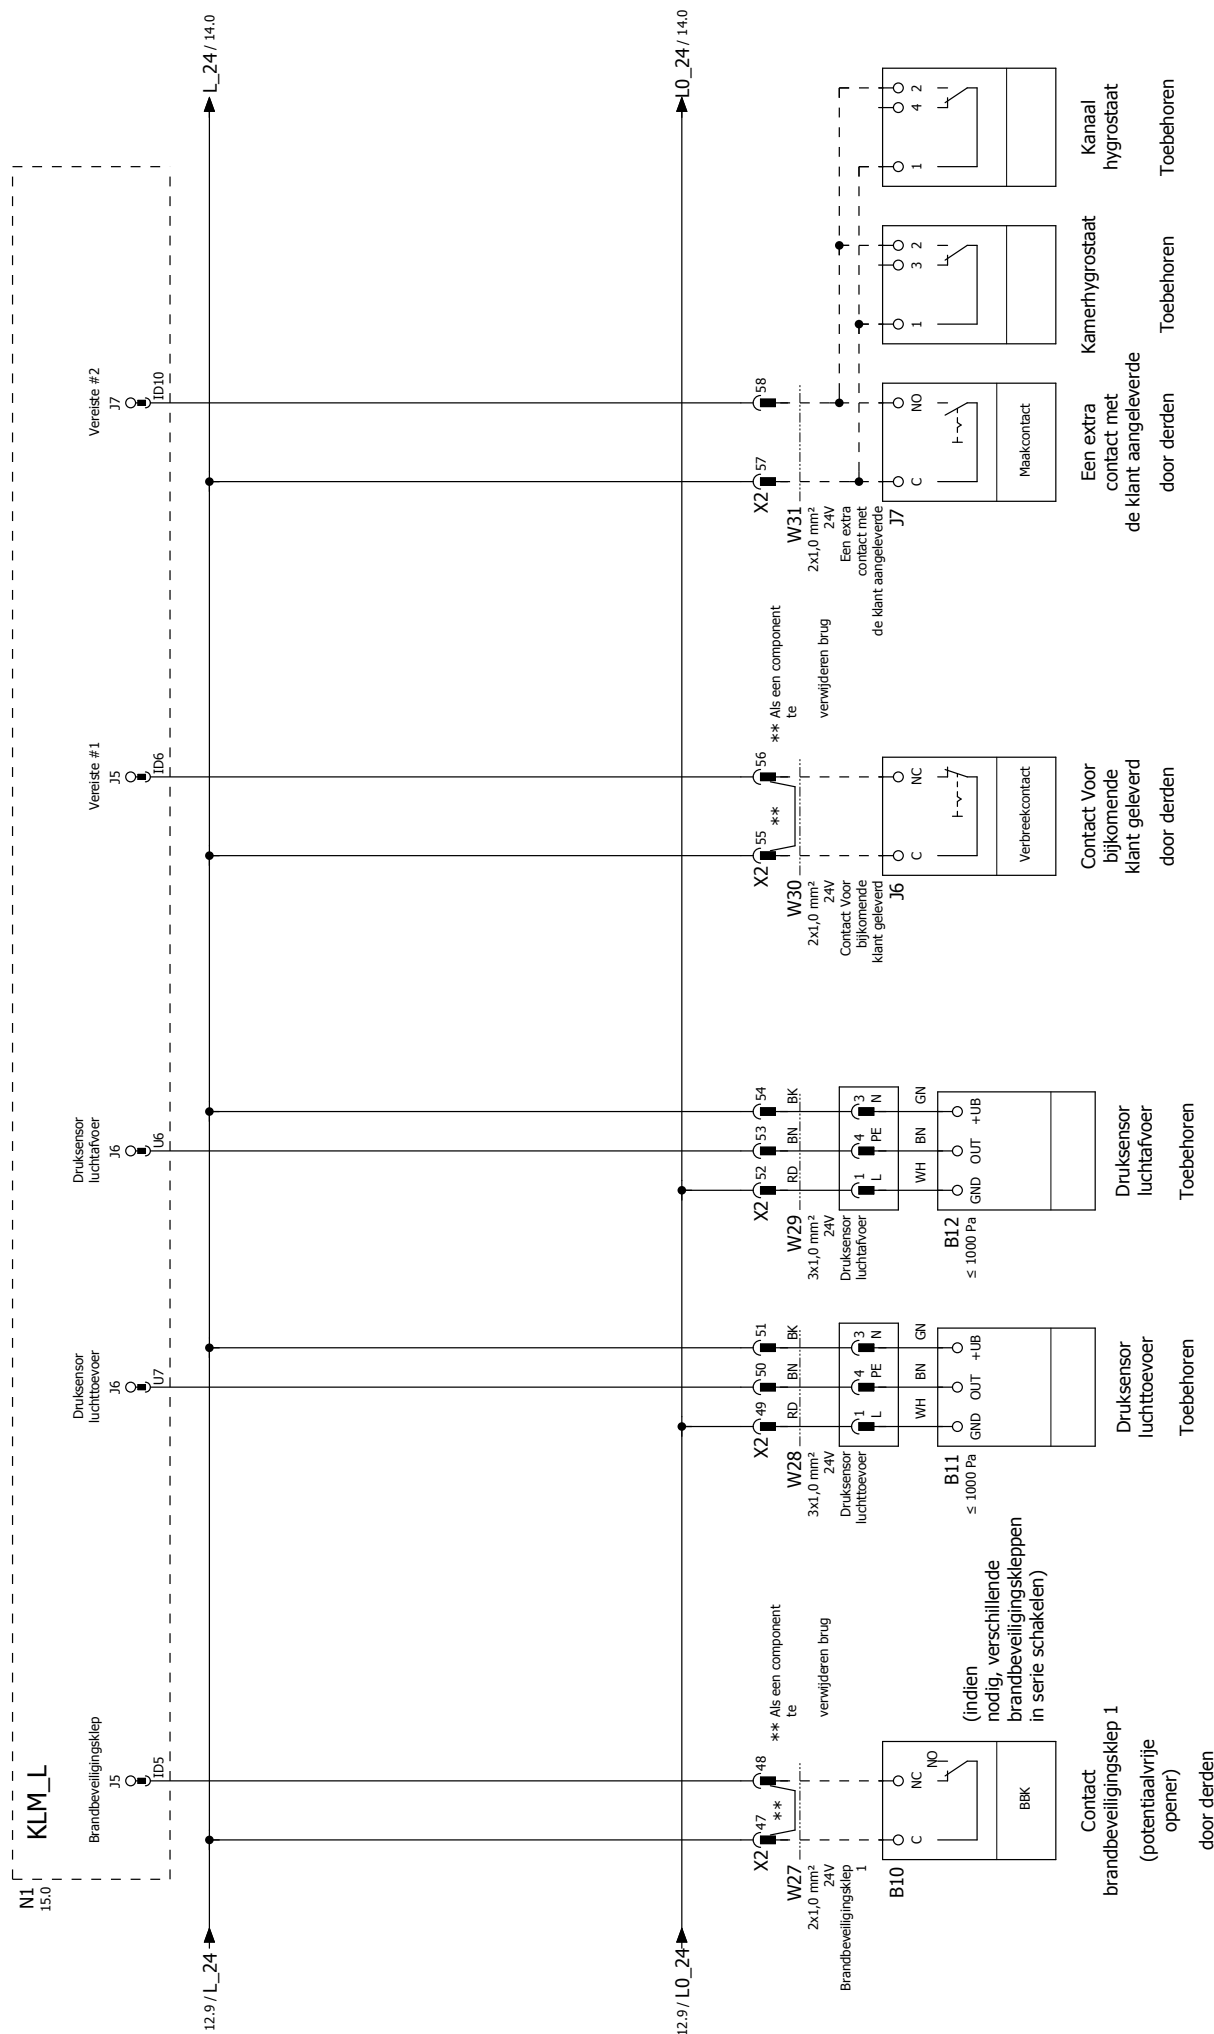

02	11.12.2012	BRMA	Datum	11.12.2018	Apparaat	CRL-1300 PWW, PKW met snelle opwarming	 BRAND DRUKTRANSDUCTOR hygrostaat	68-34-012-033		=	
			Bew.	BRMA						+	
			Gepr.								
Wiziging	Datum	Naam	herkomst	68-34-012-033		Afd.: TR	EPLAN P8 2.6.3	Art.Nr. 3065930_NL			Blad van 17 Blad

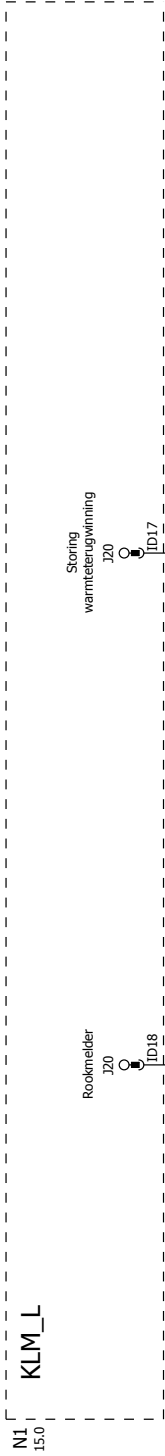


flow



gemonteerd en bedraad



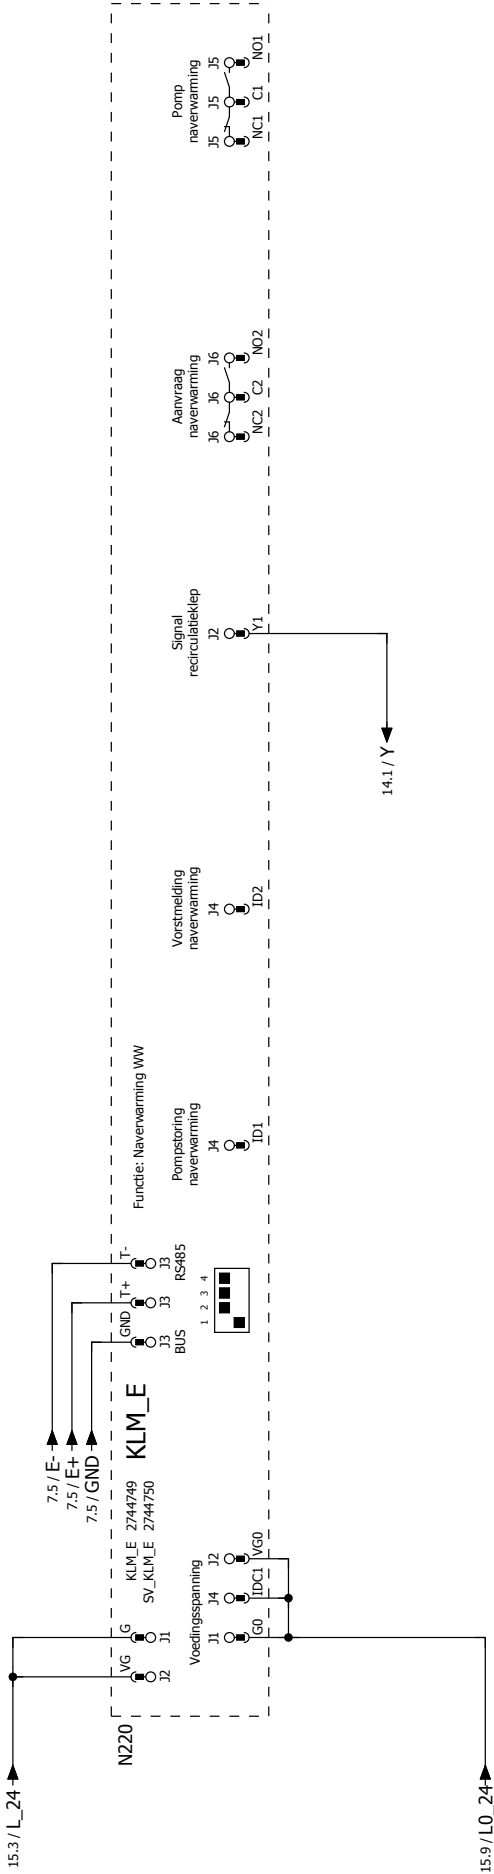



WOLF GmbH / Postfach 1380 / D-84048 Mainburg
Tel. +49.0.87 51 74- 0 / Fax +49.0.87 51 74- 16 00 / www.WOLF.eu